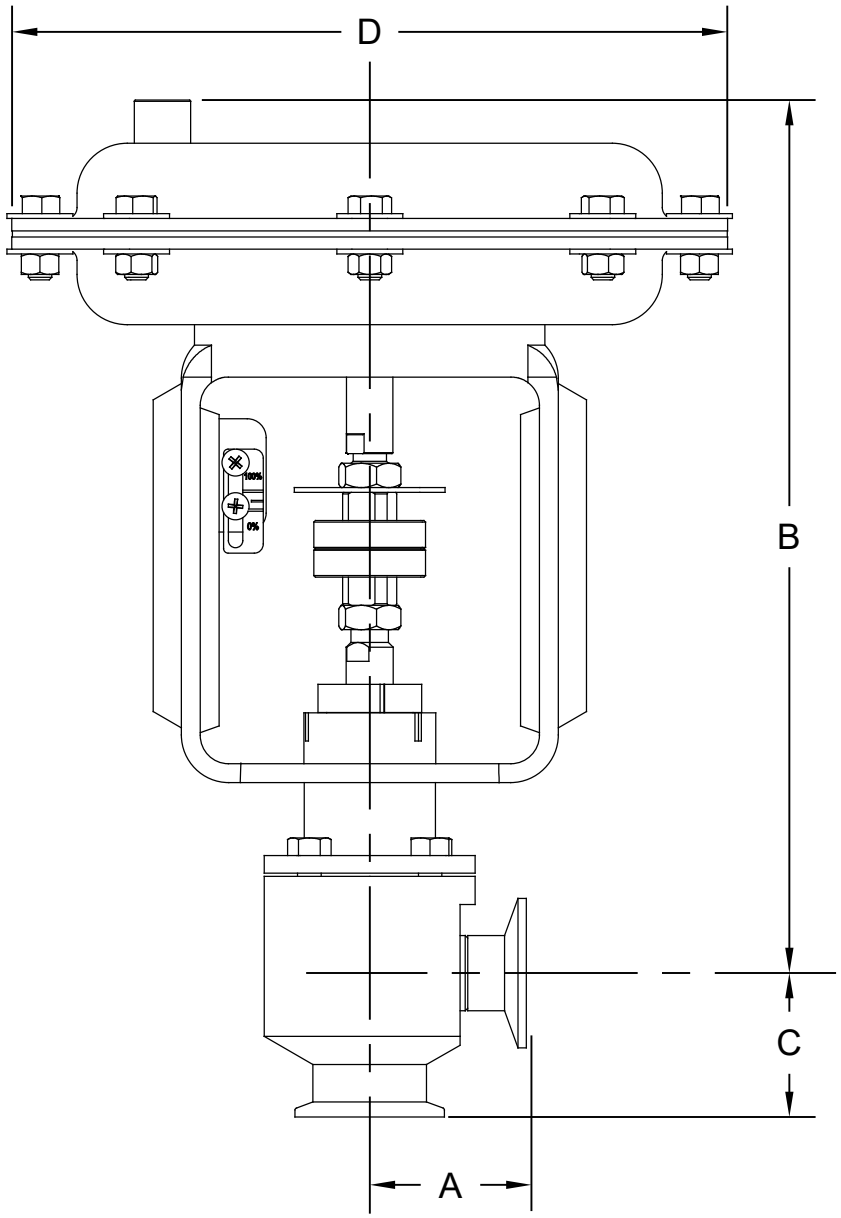

VALVE SIZE	DIMENSIONS				Wt. lbs.
	A	B	C	D	
1/2"	2.08	11.53	1.91	9.50(35M)	27(35M)
				12.50(55M)	42(55M)
3/4"	2.08	11.53	1.91	9.50(35M)	27(35M)
				12.50(55M)	42(55M)
1"	2.08	11.53	1.91	9.50(35M)	27(35M)
				12.50(55M)	42(55M)
1 1/2"	3.08	15.00	3.30	12.50(55M)	47(55M)
				15.00(85M)	57(85M)
2"	3.08	15.00	3.30	12.50(55M)	47(55M)
				15.00(85M)	57(85M)

SPECIFICATION DATA

CUSTOMER _____

ORDER No. _____ SERIAL No. _____

TAG No. _____

_____

VALVE TYPE _____ QTY. _____

BODY _____

END CONN. _____

INLET PRESS. _____ MAX. ΔP _____

CONTROL RANGE _____

VALVE ACTION: RISE IN SIGNAL TO ☐ OPEN ☐ CLOSE

VALVE SEAT _____ Cv _____

MISC. _____

_____

CERTIFIED _____ DATE _____

STERIFLOW
a division of Jordan Valve
CINCINNATI, OHIO U.S.A
www.steriflowvalve.com

TOLERANCES

BWE, FE, TRI-C & TUBE END F-F DIM ARE ±1/16"

ALL OTHER DIMENSIONS: ±1/2"

1/2" – 2" MK978 SANITARY CONTROL VALVE

35M/55M/85M ACTUATOR

SST W/TRI–CLAMP ENDS

DRAWN BY	DATE
JLM	12/14/09
CHECKED BY	DATE
MM	Digitally signed by MM Date: 2021.11.15 13:18:02 -05'00'

MK978